

IA 系列 iPBX 系统



IA 系列 iPBX 功能

IA (Integrated Analogue Interface) 系列 iPBX 是 Polylink 公司继 IP 系列和 IX 系列后，针对中小企业和行业用户的需求，专门开发的嵌入式 VoIP 语音通信系统。



VoIP+PSTN

IA 系列 iPBX 秉承 IP PBX 系统灵活而又强大的功能，为企业提供更全面的 VoIP 加传统电话双通道语音服务模式。



即插即用

轻松搭建企业通讯平台，系统即插即用，全图形配置界面。




丰富的 PBX 功能

IA 系列 iPBX 具有传统 PBX 的所有功能，再加上 IP 特性所赋予的异地组网等特色功能，让企业轻松、经济、有效地组建自己的内部通讯网络。

- ◆ 自动总机
- ◆ 电话转接
- ◆ 预设转移
- ◆ 呼叫暂存
- ◆ Music on hold
- ◆ 长途锁
- ◆ 直接呼入 (DID)
- ◆ 来电代接
- ◆ 快速拨号
- ◆ 黑名单
- ◆ 组震铃
- ◆ 商务一号通
- ◆ 轮循震铃
- ◆ 语音留言进邮件
- ◆ IP 分机 (包括远程)
- ◆ Web 管理界面
- ◆ IP 外线
- ◆ eTrip 服务
- ◆ 计费
- ◆ 远程维护升级
- ◆ 代理上网
- ◆ 外线直拨
- ◆ 自动路由选择
- ◆ 备份路由切换

IA 系列 iPBX 系统

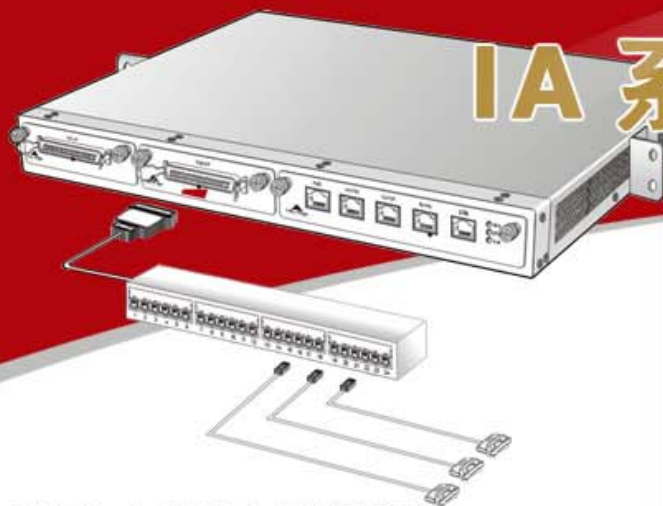

IA 系列 iPBX 规格说明

项目	规格
外形尺寸	标准 1U 机架式
净重	8 公斤
交流输入	110V / 220V
环境温度	建议 18℃ 到 25℃
环境湿度	10% - 90% (没有冷凝)
VoIP 协议	SIP
语音编码	G.711a、G.711u、GSM、ILBC
传真编码	T.38
网络支持	静态 IP、PPPoE、DHCP
传输接口	外线口 / 分机口 / 网口
操作控制	基于 WEB 的图形界面， 可本地控制或远端控制

IA 系列 iPBX 型号类别

型号	FXO 口	FXS 口	IP 分机	IP 外线	可扩展至最大端口
IA-20	4	8	8	2	36
IA-30	4	16	10	4	48
IA-36	8	16	12	4	64
IA-48	8	24	16	6	72

备注：其中 IP 分机和 IP 外线均为可扩展项目。

IA 系列 iPBX 带给企业的震撼

两种组网模式，
支持模拟和 IP 分机

内置中继和分机板卡，延续了传统 PBX 的组网方法，终端采用传统的两芯模拟话机；

又具有 IP PBX 的 VoIP 外线和分机资源，无论和软交换系统对接，还是和 IP 话机匹配，都游刃有余。

企业办公通讯系统的
简单扩容

支持 IP 分机和外线，用户如要扩容分机用户和外线，增加许可证即可，无需额外的硬件投入。

提升企业形象

具有共振、轮循等 IP PBX 的特色功能，让企业的电话一个都不会被错过，办公形象和效率当然一升再升！

组网灵活简单

是一个集 PBX 和 VoIP 网关为一体的融合系统，企业只要一次性投资，就可以实现各分支机构间的互联网异地组网。过去传统 PBX 前加上网关所面临的种种互通问题、兼容问题、成本问题，现在都不复存在。

零通讯话费

支持远程分机通过 IP 接入的方式，这样异地分机间的通讯实现真正意义上的零话费。

多个 iPBX 在互联网上轻松互通，每个 iPBX 下面注册的分机可以直接拨打另一个 iPBX 分机，这样多个 iPBX 的分机通讯也是完全的零话费。

iPBX 具有 IP 外线，支持通过互联网注册在软交换平台上，这样就可以从互联网上拨打长途电话，而节省了主叫拨打 IP 电话所产生的市话费。